Петлевые трубки

Предназначены для защиты измерительных приборов от пульсации измеряемой среды и перегрева

Рабочее давление, МПа
25

Максимальная рабочая температура, °С
300

Резьба присоединения
G½ или M20x1,5

Исполнение (резьба)
Внутренняя / наружная


Материал
Углеродистая сталь 30
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Максимальный вес, кг
0,68

Толщина стенки, мм
2

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015




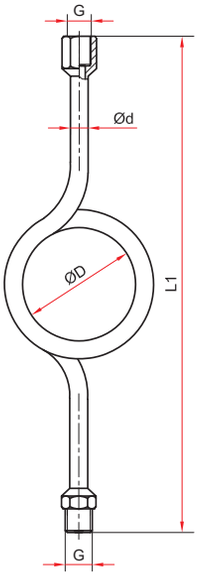

Прямая петлевая трубка


Размеры петлевых трубок (мм)

	L1	L2	D	G	d
Прямая	355	–	86	M20x1,5 или G½	14
Угловая	220	234			

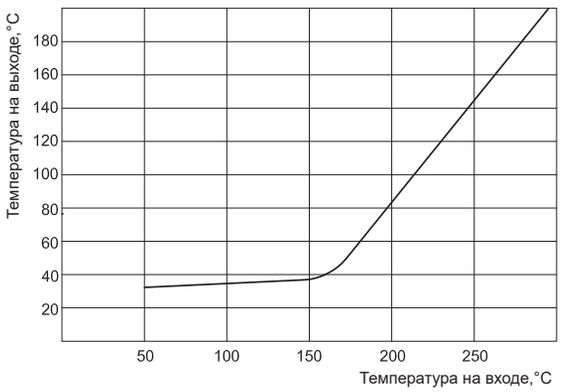

Температурный график для петлевых трубок



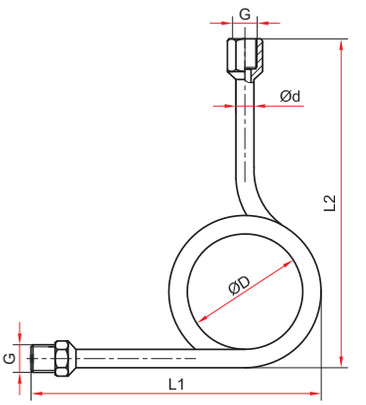

Угловая петлевая трубка 90°

Пример обозначения: Трубка петлевая 90 градусов G½ - G½ (внутр.-наруж.)

Трубки угловые (отводы)

Трубка угловая из углеродистой стали предназначена для удобства монтажа и работы измерительных приборов (манометров, датчиков давления, и т.д.) в системах с ограниченным пространством путем изменения направления импульсной линии

Рабочее давление, МПа
25

Максимальная рабочая температура, °С
Определяется типом измерительного прибора, подключенного к отводу

Резьба присоединения
G½ или M20x1,5

Присоединение к трубопроводу
Приварное

Материал
Углеродистая сталь 30

Максимальный вес, кг
0,36

Толщина стенки, мм
2

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015



Угловая трубка под приварку

Пример обозначения: Трубка угловая (отвод) с накидной гайкой, G½