Игольчатый клапан латунь

Максимальное давление, МПа
25

Диапазон рабочих температур, °С
–10...+150

Резьба присоединения
G½ или M20x1,5

Исполнение (резьба)
Внутренняя (накидная гайка) / наружная

Материал корпуса
Латунь


Материал сальника
Фторопласт

Максимальный вес, кг
0,58

Техническая документация
НСРП.491741.012ТУ



→
направление потока

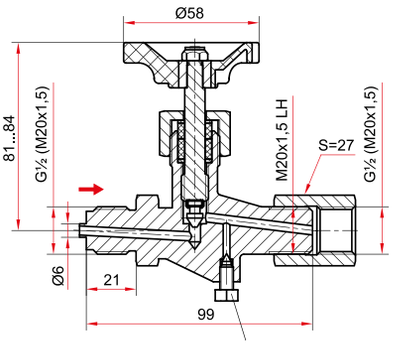

Пример обозначения: Игольчатый клапан SFM20x1,5-MM20x1,5 (внутр., накидная гайка - наруж.), латунь

Двухвентильный игольчатый клапан с тестовым портом

Максимальное давление, МПа
25

Диапазон рабочих температур, °С
–10...+150

Резьба присоединения
G½ или M20x1,5

Исполнение (резьба)
Внутренняя (накидная гайка) / наружная

Резьба тестового порта, наружная
M20x1,5


Материал корпуса
Латунь

Материал сальника
Фторопласт

Максимальный вес, кг
0,92



→
направление потока

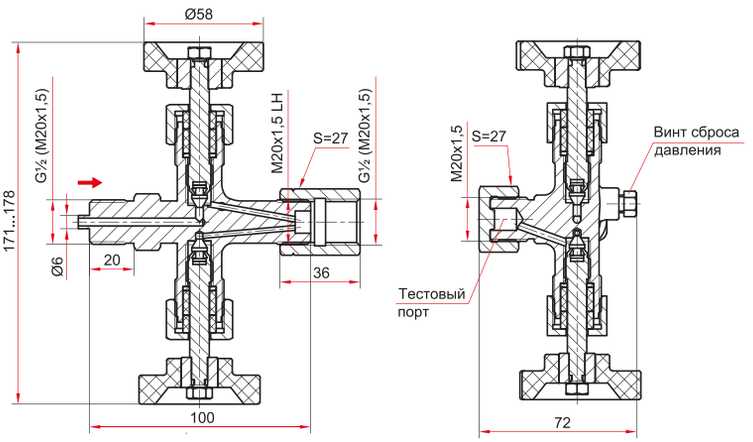



Пример обозначения: Двухвентильный игольчатый клапан SFM20x1,5-MM20x1,5 (внутр., накидная гайка - наруж.), латунь

Игольчатый клапан с тестовым портом



→
направление потока

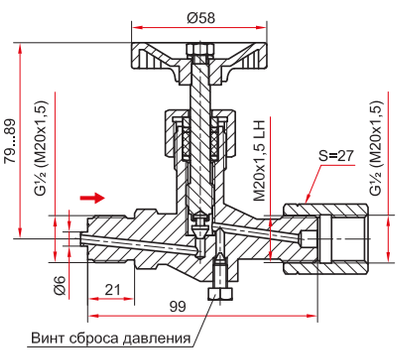



Максимальное давление, МПа
40

Диапазон рабочих температур, °С
–40...+200

Резьба присоединения
G½ или M20x1,5

Исполнение (резьба)
Внутренняя (накидная гайка) / наружная

Резьба тестового порта, наружная
M20x1,5

Материал корпуса
Нержаваеющая сталь 08Х18Н10

Материал сальника
Фторопласт

Максимальный вес, кг
0,71

Пример обозначения: Игольчатый клапан SFG1/2-MG1/2 (внутр., накидная гайка - наруж.), нерж.